



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร. ๐ ๓๖๒๑ ๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๓๑๕/๒

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทาง
ในพื้นที่ตำบลชลสิทธิ์, ตำบลหนองปลิง, ตำบลโคกไผ่ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๓๗๘/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทาง
ในพื้นที่ตำบลชลสิทธิ์, ตำบลหนองปลิง, ตำบลโคกไผ่ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ภายในวงเงิน ๔๙๓,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า ๔๕๖ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ได้แก่ อาคารสำนักงาน บ้านพัก หอประชุม และสิ่งปลูกสร้างในค่ายลูกเสือ ถนนต่างๆ ที่ชำรุดและอยู่ใน ความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ฯลฯ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด (กองช่าง) จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดแบบรูปรายการก่อสร้างและกำหนดราคากลางเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ใช้งบประมาณและราคากลาง
ตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ เพื่อดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายจิรพล บุญสี)

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพงศกร เพชรประดับ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนราธิป ภูมิสวัสดิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

อนุมัติ

(นายอัครวัฒน์ ศิริชัยสุนทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายธนภุต ลีตะสัมปถนนะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางสรารัตน์ สุขมะคัน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทางในพื้นที่ตำบลชลสิทธิ์,ตำบลหนองปลิง,ตำบลโคกแย้
และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

1. ความเป็นมา

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1378/2565 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทางในพื้นที่ตำบลชลสิทธิ์,ตำบลหนองปลิง,ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี ภายในวงเงิน 493,000.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21คณะกรรมการร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จึงขอกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจ้างเหมาปรับปรุงศาลาริมทางในพื้นที่ตำบลชลสิทธิ์,ตำบลหนองปลิง,ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี

2. วัตถุประสงค์

ปรับปรุงศาลาริมทางในพื้นที่ตำบลชลสิทธิ์,ตำบลหนองปลิง,ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี ที่ชำรุด ให้มีความแข็งแรง และปลอดภัยกับประชาชน

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีอาชีพในงานที่จะซื้อหรือจ้างนั้น
- 3.5 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ
- 3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
- 3.7 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

4. แบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ

โดยการปรับปรุงศาลาริมทางในพื้นที่ตำบลชลสิทธิ์,ตำบลหนองปลิง,ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอนองแคว จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 แห่ง ดังนี้



/ 4.1 ศาลาริมทาง...

4.1 ศาลาริมทาง บริเวณหน้าเทศบาลตำบลชลธิศ

งานรื้อโครงสร้างพื้น-ม้านั่ง-ค้ำยัน

- รื้อโครงสร้างไม้เดิม	จำนวน 1 L.S.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X 3"	จำนวน 0.55 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X6"	จำนวน 1.92 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X8"	จำนวน 8.02 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X3"	จำนวน 3.34 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X5"	จำนวน 3.25 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X6"	จำนวน 8.54 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X6"	จำนวน 2.19 ลบ.ฟ.

งานโครงสร้างหลังคา

- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X10"	จำนวน 3.19 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½ X2"X3"	จำนวน 8.42 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½ X2"X4"	จำนวน 3.97 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5"	จำนวน 2.66 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x5"	จำนวน 2.17 ลบ.ฟ.

งานมุงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว

- PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED	จำนวน 48.50 ตร.ม.
- ครอบมุง	จำนวน 25.30 ม.
- ฝ้าแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	จำนวน 10.00 ตร.ม.



งานเบ็ดเตล็ด

- ตราสัญลักษณ์ อบจ.	จำนวน 1.00 ชุด
- ทาสีน้ำมัน	จำนวน 130.00 ตร.ม.

4.2 ศาลาริมทาง บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง

งานรื้อโครงสร้างพื้น-ม้านั่ง-ค้ำยัน

- รื้อโครงสร้างไม้เดิม	จำนวน 1 L.S.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X 3"	จำนวน 0.55 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X6"	จำนวน 1.92 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X8"	จำนวน 12.68 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X3"	จำนวน 3.08 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X5"	จำนวน 2.91 ลบ.ฟ.



/ - ไม้เนื้อแข็ง...

- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X6" จำนวน 6.42 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X6" จำนวน 2.19 ลบ.ฟ.

งานโครงสร้างหลังคา

- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X10" จำนวน 3.19 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X2"X3" จำนวน 14.50 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2X2"X4" จำนวน 3.97 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2X5" จำนวน 2.66 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X5" จำนวน 2.17 ลบ.ฟ.

งานมุงหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว

- PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED จำนวน 48.50 ตร.ม.
- ครอบมุม จำนวน 25.30 ม.
- ฝ้าแผ่นเรียบ หนา 4 มม. จำนวน 10.00 ตร.ม.

งานเบ็ดเตล็ด

- ตราสัญลักษณ์ อบจ. จำนวน 1.00 ชุด
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 130.00 ตร.ม.

4.3 ศาลาริมทาง บริเวณหมู่ที่ 14 ตำบลโคกแย้


งานรื้อโครงสร้างพื้น-ม้านั่ง-ค้ำยัน

- รื้อโครงสร้างไม้เดิม จำนวน 1 L.S.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X 3" จำนวน 0.55 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X6" จำนวน 1.92 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X8" จำนวน 10.50 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X3" จำนวน 3.34 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X5" จำนวน 2.91 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X6" จำนวน 7.90 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X6" จำนวน 2.19 ลบ.ฟ.

งานโครงสร้างหลังคา

- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X10" จำนวน 3.19 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X2"X3" จำนวน 18.55 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2X2"X4" จำนวน 3.97 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2X5" จำนวน 2.66 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X5" จำนวน 2.17 ลบ.ฟ.

/ งานมุงหลังคา...

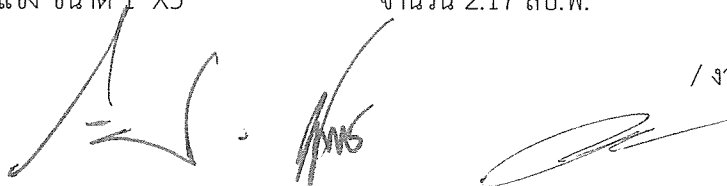

งานมุงหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว

- PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED จำนวน 48.50 ตร.ม.
- ครอบมุง จำนวน 25.30 ม.
- ฝ้าแผ่นเรียบ หนา 4 มม. จำนวน 10.00 ตร.ม.

งานเปิดเตล็ด

- ตราสัญลักษณ์ อบจ. จำนวน 1.00 ชุด
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 130.00 ตร.ม.

4.4 ศาลาริมทาง บริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลหนองปลาหมอ

งานโครงสร้างพื้น+ม้านั่ง+ค้ำยัน

- รั้วโครงสร้างไม้เดิม จำนวน 1 L.S.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X 3" จำนวน 0.55 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X6" จำนวน 1.92 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X8" จำนวน 8.02 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X3" จำนวน 3.34 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X5" จำนวน 2.91 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X6" จำนวน 7.90 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"X6" จำนวน 2.19 ลบ.ฟ.

งานโครงสร้างหลังคา

- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X10" จำนวน 3.19 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 ½"X2"X3" จำนวน 12.85 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2X2"X4" จำนวน 3.97 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2X5" จำนวน 2.66 ลบ.ฟ.
- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"X5" จำนวน 2.17 ลบ.ฟ.

งานมุงหลังคา,ฝ้า,หน้าจั่ว

- PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED จำนวน 48.50 ตร.ม.
- ครอบมุง จำนวน 25.30 ม.
- ฝ้าแผ่นเรียบ หนา 4 มม. จำนวน 10.00 ตร.ม.

งานเปิดเตล็ด

- ตราสัญลักษณ์ อบจ. จำนวน 1.00 ชุด
- ทาสีน้ำมัน จำนวน 130.00 ตร.ม.



/ 5. ระยะเวลา...

5. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ผู้รับจ้างส่งมอบงานภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

6. สถานที่ส่งมอบงาน

ศาลาภิรมทางในพื้นที่ตำบลชลสิทธิ์,ตำบลหนองปลิง,ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 แห่ง คือ

๑. บริเวณหน้าเทศบาลตำบลชลสิทธิ์ อำเภอหนองแค
๒. บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค
๓. บริเวณหมู่ที่ 14 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค
๔. บริเวณหมู่ที่ 12 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค

7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

7.1 วงเงินงบประมาณ 493,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

7.2 วงเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน้า 446 เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมปรับปรุง อสังหาริมทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แก่ อาคารสำนักงาน บ้านพัก หอประชุม และสิ่งปลูกสร้างในค่ายลูกเสือ ถนนต่างๆ ที่ชำรุดและอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ฯลฯ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นๆ ที่ชำรุด (กองช่าง) จำนวน 5,000,000.-บาท


8. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา

(ลงชื่อ).....


(นายจิรพล บุญลือ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....


(นายพงศกร เพชรประดับ)

กรรมการ

(ลงชื่อ).....


(นายนราธิป ภูมิสวัสดิ์)

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาริมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชลชีสิทธิ์ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สรุปราคากลางตามแบบฟอร์ม ปร.4 ,ปร.5

จำนวน 9 แผ่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อเดือน สิงหาคม 2565

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	378,052.66	1.2202	461,299.86	ไม่ VAT
		378,052.66	1.3056	493,585.55	VAT
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			461,299.86	ไม่ VAT
	ปรับลดราคาเป็น			461,000.00	ไม่ VAT
สรุป	ค่าก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น			493,585.55	VAT
	ปรับลดราคาเป็น			493,000.00	VAT

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

นายจิรพล บุญลือ

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

ลงชื่อ กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

นายณรงค์ ภูมิสวัสดิ์

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาริมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชลธิ์ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ศาลาริมทาง เพศบาลตำบลชลธิ์ อำเภอหนองแค งานโครงสร้างพื้น-ม้านั่ง-ค้ำยัน - รั้วโครงสร้างไม้เดิม - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x6" งานโครงสร้างหลังคา - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x10" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4"	1.00 0.55 1.92 8.02 3.34 3.25 8.54 2.19 3.19 8.42 3.97	L/S ลบ.พ. ลบ.พ. ลบ.พ. ลบ.พ. ลบ.พ. ลบ.พ. ลบ.พ. ลบ.พ. ลบ.พ. ลบ.พ.	- 650.00 860.00 860.00 650.00 860.00 860.00 860.00 650.00 650.00 650.00	- 357.50 1,651.20 6,897.20 2,171.00 2,795.00 7,344.40 1,883.40 2,073.50 5,473.00 2,580.50	5,000.00 195.00 258.00 258.00 195.00 258.00 258.00 258.00 195.00 195.00 195.00	5,000.00 464.75 2,146.56 8,966.36 2,822.30 3,633.50 9,547.72 2,448.42 2,695.55 7,114.90 3,354.65	ร้อยละ 1/8	
รวมยอดยกไป								48,194.71	



แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาริมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคชสิทธิ์ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

แผ่นที่ 2/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา								
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5"	2.66	ลบ.ฟ.	860.00	2,287.60	258.00	686.28	48,194.71	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x5"	2.17	ลบ.ฟ.	860.00	1,866.20	258.00	559.86	2,973.88	
	งานผูกหลังคา, ฝ้า, หน้าจั่ว							2,426.06	
	- PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED	48.50	ตร.ม.	290.00	14,065.00	70.00	3,395.00	17,460.00	
	- ครอบมุม	25.30	ม.	260.00	6,578.00	50.00	1,265.00	7,843.00	
	- ฝ้าแผ่นเรียบ ทน 4 มม.	10.00	ตร.ม.	91.00	910.00	-	-	910.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ตราสัญลักษณ์ อบจ.	1.00	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- ทาสีน้ำมัน	130.00	ตร.ม.	30.00	3,900.00	38.00	4,940.00	8,840.00	
	รวมยอดยกไป							89,447.65	

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาริมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคชสิทธิ์ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกไผ่ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ			
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
2	ศาลาริมทาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค งานโครงสร้างพื้น-ผนัง-ค้ำยัน - รั้วโครงสร้างไม่เดิม - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x6" งานโครงสร้างหลังคา - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x10" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4"	1.00	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	89,447.65	รื้อขนไป			
		0.55	ลบ.พ.	650.00	357.50	195.00	107.25	464.75				
		1.92	ลบ.พ.	860.00	1,651.20	258.00	495.36	2,146.56				
		12.68	ลบ.พ.	860.00	10,904.80	258.00	3,271.44	14,176.24				
		3.08	ลบ.พ.	650.00	2,002.00	195.00	600.60	2,602.60				
		2.91	ลบ.พ.	860.00	2,502.60	258.00	750.78	3,253.38				
		6.42	ลบ.พ.	860.00	5,521.20	258.00	1,656.36	7,177.56				
		2.19	ลบ.พ.	860.00	1,883.40	258.00	565.02	2,448.42				
		3.19	ลบ.พ.	650.00	2,073.50	195.00	622.05	2,695.55				
		14.50	ลบ.พ.	650.00	9,425.00	195.00	2,827.50	12,252.50				
		3.97	ลบ.พ.	650.00	2,580.50	195.00	774.15	3,354.65				
		รวมยอดยกไป								145,019.86		

[Handwritten Signature]

PWS

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาการิมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคชสิทธิ์ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดยกเลิกากลางเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หน่วยเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							145,019.86	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5"	2.66	ลบ.ฟ.	860.00	2,287.60	258.00	686.28	2,973.88	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x5"	2.17	ลบ.ฟ.	860.00	1,866.20	258.00	559.86	2,426.06	
	งานมุงหลังคา, ฝ้า, หนักั่ว								
	- PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED	48.50	ตร.ม.	290.00	14,065.00	70.00	3,395.00	17,460.00	
	- ครอบมุง	25.30	ม.	260.00	6,578.00	50.00	1,265.00	7,843.00	
	- ฝ้าแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	10.00	ตร.ม.	91.00	910.00	-	-	910.00	
	งานเบ็ดเตล็ด		...	-	-	-	-	-	
	- ทรายลูกลำซม อย.จ.	1.00	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- ทาสีน้ำมัน	130.00	ตร.ม.	30.00	3,900.00	38.00	4,940.00	8,840.00	
	รวมยอดยกไป							186,272.80	

(Handwritten signatures and initials)

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาริมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคชสิทธิ์ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

แผนที่ 5/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ			
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน					
3	ศาลาริมทาง หมู่ที่ 14 ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค งานโครงสร้างพื้น-ผนัง-ค้ำยัน - รั้วโครงสร้างไม้เดิม - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x6" งานโครงสร้างหลังคา - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x10" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4"	1.00	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	186,272.80	รื้อขนไป			
		0.55	ลบ.ฟ.	650.00	357.50	195.00	107.25	5,000.00				
		1.92	ลบ.ฟ.	860.00	1,651.20	258.00	495.36	5,000.00				
		10.50	ลบ.ฟ.	860.00	9,030.00	258.00	2,709.00	5,000.00				
		3.34	ลบ.ฟ.	650.00	2,171.00	195.00	651.30	5,000.00				
		2.91	ลบ.ฟ.	860.00	2,502.60	258.00	750.78	5,000.00				
		7.90	ลบ.ฟ.	860.00	6,794.00	258.00	2,038.20	5,000.00				
		2.19	ลบ.ฟ.	860.00	1,883.40	258.00	565.02	5,000.00				
		3.19	ลบ.ฟ.	650.00	2,073.50	195.00	622.05	5,000.00				
		18.55	ลบ.ฟ.	650.00	12,057.50	195.00	3,617.25	5,000.00				
		3.97	ลบ.ฟ.	650.00	2,580.50	195.00	774.15	5,000.00				
		รวมยอดยกไป								244,704.36		

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาริมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคชสิทธิ์ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

แผ่นที่ 6/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขอยกมา							244,704.36	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5"	2.66	ลบ.ฟ.	860.00	2,287.60	258.00	686.28	2,973.88	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x5"	2.17	ลบ.ฟ.	860.00	1,866.20	258.00	559.86	2,426.06	
	งานมุงหลังคา, ฝ้า, ผนัง								
	- PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED	48.50	ตร.ม.	290.00	14,065.00	70.00	3,395.00	17,460.00	
	- ครอบมุง	25.30	ม.	260.00	6,578.00	50.00	1,265.00	7,843.00	
	- ฝ้าแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	10.00	ตร.ม.	91.00	910.00	-	-	910.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ทรายลูกลังชั้น อบจ.	1.00	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- ทาสีน้ำมัน	130.00	ตร.ม.	30.00	3,900.00	38.00	4,940.00	8,840.00	
	รวมขอยกไป							285,957.30	

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาอิมทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคชสิทธิ์ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

แผ่นที่ 7/8

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ		
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
4	ศาลาอิมทาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค งานโครงสร้างพื้น-ผนัง-ค้ำยัน - รั้วโครงสร้างไม้เดิม - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x6" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x8" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x6" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2"x6" งานโครงสร้างหลังคา - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x10" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3" - ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x4"	1.00	L/S	-	-	5,000.00	5,000.00	285,957.30	รื้อขนไป		
		0.55	ลบ.พ.	650.00	357.50	195.00	107.25	464.75			
		1.92	ลบ.พ.	860.00	1,651.20	258.00	495.36	2,146.56			
		8.02	ลบ.พ.	860.00	6,897.20	258.00	2,069.16	8,966.36			
		3.34	ลบ.พ.	650.00	2,171.00	195.00	651.30	2,822.30			
		2.91	ลบ.พ.	860.00	2,502.60	258.00	750.78	3,253.38			
		7.90	ลบ.พ.	860.00	6,794.00	258.00	2,038.20	8,832.20			
		2.19	ลบ.พ.	860.00	1,883.40	258.00	565.02	2,448.42			
		3.19	ลบ.พ.	650.00	2,073.50	195.00	622.05	2,695.55			
		12.85	ลบ.พ.	650.00	8,352.50	195.00	2,505.75	10,858.25			
		3.97	ลบ.พ.	650.00	2,580.50	195.00	774.15	3,354.65			
			รวมยอดยกไป							336,799.72	

แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซม - ปรับปรุง - ก่อสร้าง - อสังหาริมทรัพย์

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

โครงการ ซ่อมแซมปรับปรุงสถานีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลคชสิทธิ์ ตำบลหนองปลิง ตำบลโคกแย้ และตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2565

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเลข แผนที่ 8/8
				ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							336,799.72	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x5"	2.66	ลบ.ฟ.	860.00	2,287.60	258.00	686.28	2,973.88	
	- ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1"x5"	2.17	ลบ.ฟ.	860.00	1,866.20	258.00	559.86	2,426.06	
	งานมุงหลังคา, ฝ้า, ผนังजू								
	- PAINTED GALVANIZED SHEET CORRUGATED	48.50	ตร.ม.	290.00	14,065.00	70.00	3,395.00	17,460.00	
	- ครอบมุม	25.30	ม.	260.00	6,578.00	50.00	1,265.00	7,843.00	
	- ฝ้าแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	10.00	ตร.ม.	91.00	910.00	-	-	910.00	
	งานเบ็ดเตล็ด		...	-	-	-	-	-	
	- ทรายลูกลังชั้น 1	1.00	ชุด	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- ทรายลูกลังชั้น 2	130.00	ตร.ม.	30.00	3,900.00	38.00	4,940.00	8,840.00	
	รวมยอดยกไป							378,052.66	

